



SEL IN **ZOUTELEKTROLYSE VOOR UW ZWEMBAD**

Zoutbehandeling, compact & efficiënt

- Ultracompact & gemakkelijk te installeren
- 4 programmas + 2 boost-programma's
- Inclusief aarden van uw zwembad
- Laag zoutgehalte 3g/L
- Lange levensduur met 10.000 uur garantie

GARANTIE
voedingsunit + cel

5
jaar

6 VERSIES BESCHIKBAAR

6 programma's

Dekking	Lente	Comfort	Zomer	Zomer +	Boost ++
25%	50%	75%	100%	150%	300%

Heroriëntatie, volledige aandacht voor wat essentieel is voor een betere ontwikkeling.

De Sel In is een nieuwe generatie zoutelektrolyse, een concentratie van geavanceerde technologieën in een compacte elektrolysecel met geïntegreerde elektronica.

De Sel In concentreert zich op de essentiële onderdelen die de kwaliteit van een elektrolytisch systeem bepalen. Een aanpak die het mogelijk maakt om zo toegankelijk mogelijk te blijven.

De elektronica van deze nieuwe generatie zoutelektrolyse is in de cel geïntegreerd om de installatie te vergemakkelijken. Een cel die toch ultracompact is om het toestel in de kleinst mogelijke ruimte te plaatsen.

Net als de toonaangevende elektrolyseapparaten op de markt zijn de elektrolyseplaten gemaakt van titanium dat is behandeld met ruthenium/iridium.

Hun dikte van 1 mm garandeert een levensduur van 10.000 uur. Bovendien wordt de cel automatisch gereinigd door de polariteit om te keren. Poolex gaat verder om het jaarlijkse onderhoud te vereenvoudigen door de nodige accessoires te leveren voor het reinigen en winterklaar maken van de chlorinator.

De Sel In biedt 6 programma's die zijn afgestemd op de temperatuur van het zwembadwater, waaronder twee boost-modi en een handmatige "afdek"-modus alleen als uw afdekking langer dan 3 dagen dicht blijft.

Het gamma is beschikbaar in 6 productiemodellen van 4g/h tot 20g/h voor zwembaden van 20 tot 120 m³. Kortom, met Sel In staat u ten dienste van alle zwembadeigenaren, bovengronds en in de grond.

Accessoires inbegrepen




Eenvoudige bediening




- On/Off
- Watertemperatuur & Productiesnelheid
- Verandering van programma's
- Instellen van de omgekeerde polariteit
- "Super Boost" modus
- Waarschuwing voor laag zoutgehalte

Gemakkelijk te gebruiken

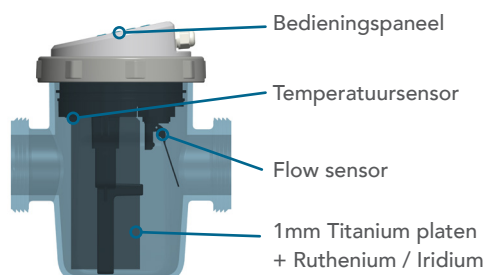

2 Compacte afmetingen

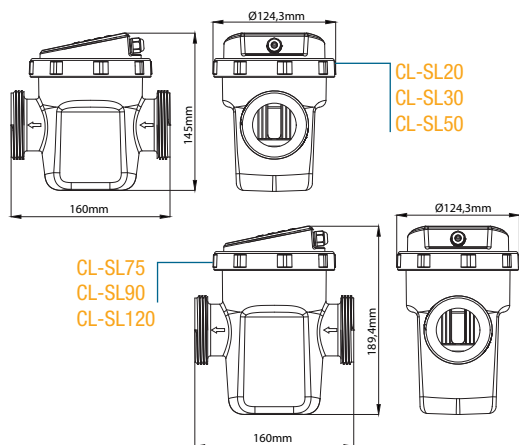

Referentie	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Bad inhoud (m3)	20	30	50	75	90	120
Productie gram per uur	4	6	10	15	20	30
Aansluiting	50mm lijm-op / 32/38mm adapters					
Zoutgehalte	3,5ppm					
Bescherming	IPX4					
Modus voor afgedekt bad	Ja, handmatig					
Zelfreinigend	Met instelbare omgekeerde polariteit,					
Alarmen	Zoutgehalte te hoog / Laag, onvoldoende watertoevoer					
Plaatsing van de cel	Horizontaal of verticaal					
Afmetingen van de voedingsunit	125 x 160 x 145 mm			125 x 160 x 190 mm		
Afmetingen van de cel	Lengte 40cm met koppelstukken - DN 50mm					
Modi	Automatisch / Overwintering / Chlorineshock					
Garantie	5 jaar: voedingsunit + cel 10 000h					