

# NETSPA ICEBATH

Queste istruzioni integrano le istruzioni fornite con ciascun componente del gruppo.  
Il loro scopo è quello di spiegare l'interazione tra i componenti e l'uso specifico del gruppo completo.

## 1. Imballaggio

La vasca NETSPA ICE BATH viene consegnata in un set di 4 scatole, con una quinta opzionale. Assemblando i seguenti elementi, manterrete tutte le funzioni della spa e aggiungerete la funzione "chiller" per bagni freddi tonificanti e rigeneranti.


Scatola 1	Scatola 2	Scatola 3	Scatola 4	Scatola 5
Vasca 4 posti	Unità motore	Pompa di calore	2 tubi di collegamento	Arredamento (opzionale)
				

## 2. Collegamento idraulico

Dopo aver preparato i vari componenti secondo le rispettive istruzioni, è necessario realizzare i collegamenti idraulici tra la piscina, il gruppo motore e la pompa di calore.





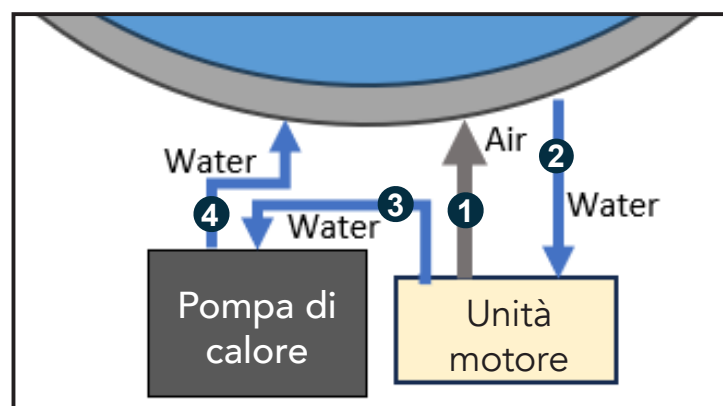


**⚠ Durante l'installazione, spegnere l'acqua e l'elettricità.**

1. Collegare il tubo dell'aria al soffiatore.
2. Collegare il tubo dell'acqua in uscita dalla vasca idromassaggio alla presa d'acqua dell'unità motore.
3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua in uscita dal blocco motore all'ingresso dell'acqua (IN) della pompa di calore utilizzando uno dei tubi flessibili di collegamento forniti nella confezione 4.
4. Collegare il tubo di uscita dell'acqua (OUT) della pompa di calore all'ingresso dell'acqua della vasca idromassaggio.



### 3. Impostazioni della pompa di calore



Per sfruttare le funzioni "chiller" ( $T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$ ), il parametro avanzato C11 della pompa di calore deve essere impostato su  $2^{\circ}\text{C}$ . Questa impostazione consente di raffreddare fino a  $3^{\circ}\text{C}$ . Per modificare questa impostazione, consultare il manuale della pompa di calore.

1. Spegnimento della pompa di calore
2. Premere il pulsante  per 3 secondi per visualizzare le impostazioni.
3. Utilizzare le frecce  e  per spostarsi fino a raggiungere il parametro C11.
4. Confermare premendo il pulsante .
5. Modificare il valore con le frecce  e .
6. Confermare il nuovo valore premendo il tasto .

### 4. Utilizzo

Per un utilizzo ottimale, consultare i manuali del gruppo motore e della pompa di calore.

**⚠ In ogni caso, disattivare sempre il riscaldamento del blocco motore quando si utilizza il NETSPA ICE BATH in modalità freddo.**

Quando il riscaldamento del blocco motore è attivo, si accende una luce rossa accanto al pulsante dedicato: . Se la luce rossa è accesa, premere  per disattivare il riscaldamento del blocco motore.


**⚠ Per motivi di sicurezza, la pompa di filtraggio si arresta quando la temperatura dell'acqua scende al di sotto dei  $4^{\circ}\text{C}$ . Assicurarsi di riavviare il filtraggio quando la temperatura sale nuovamente.**

### 5. Opzione: abbellire l'installazione.

È possibile posizionare i mobili della vasca idromassaggio nell'ordine che si preferisce.

La copertura del blocco motore può essere utilizzata anche per nascondere la pompa di calore.

*Ricordate di avere un asciugamano pronto per avvolgervi quando uscite dal bagno freddo.*

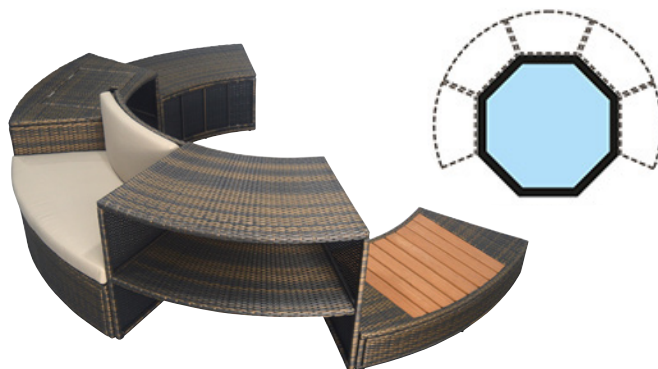

Panca comfort



Doppio ripiano



Rivestimento del blocco motore



Ripiano basso



Gradino alto



Gentile Signora/ Gentile Signore,

**Una domanda? Un problema? O semplicemente registra il suo garanzia, trovaci sul nostro sito:**

**<https://assistance.poolstar.fr/>**

La ringraziamo per la sua fiducia e le auguriamo una buona nuotata.

I suoi dati possono essere trattati in conformità al Data Protection Act del 6 gennaio 1978 e non saranno divulgati a terzi.