

POOLEX

NANO ^{NEW}

**LA POMPE À CHALEUR PRÉFÉRÉE DES PETITES PISCINES,
DÉSORMAIS CONNECTÉE !**



POOLEX

NANO

NEW

La mini pompe à chaleur plébiscitée pour les petits bassins passe à la vitesse supérieure : la Nano est **connectée** et adopte un **design encore plus raffiné**. Accessible, ultra-performante, elle **élève le confort de baignade** tout en simplifiant l'installation et l'usage au quotidien.



QUALITÉ POOLSTAR, LA TRANQUILLITÉ ASSURÉE
Fiabilité, confort, simplicité : elle coche toutes les cases.




3.5 kW

5.5 kW



Connectivité intelligente



Compacte



Dégivrage automatique



Silencieuse



Réversible chaud / froid



Plug & Play

POOLEX



CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

Grâce à sa **connexion Wi-Fi** et à l'**application Poolex**, pilotez votre pompe du bout des doigts. **Où que vous soyez, gardez la maîtrise** : programmez, lancez ou stoppez le chauffage de votre piscine pour une eau toujours prête, toujours parfaite.



APP POOLEX

- Contrôle de la température à distance
- Automatisation des sessions de chauffage en heures creuses pour économiser l'énergie
- Programmation des différents modes
- Notification d'erreur en cas d'anomalie

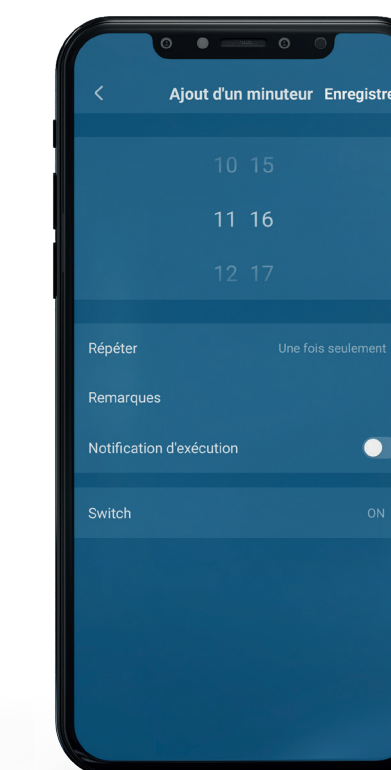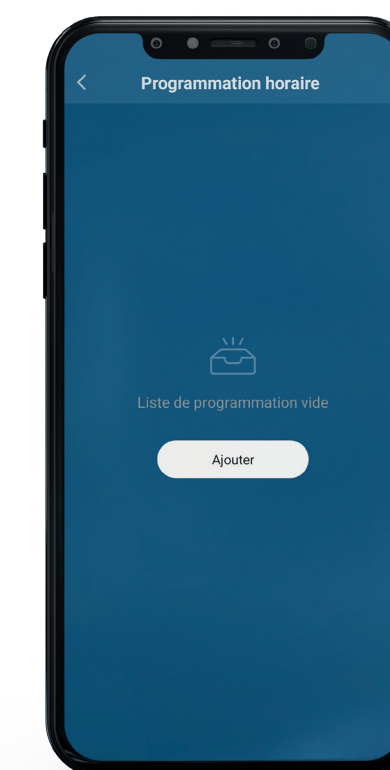

LE CONFORT, PAR TOUS LES TEMPS !

Chauffez votre eau par temps frais, ou rafraîchissez-la en été : la Nano s'adapte. Son mode **refroidissement** est idéal en cas de fortes chaleurs pour **garder une température idéale et préserver le liner**. Trois modes disponibles : **chauffage, refroidissement et automatique**, pour maintenir la température idéale sans effort.

CHAUFFAGE

REFROIDISSEMENT

RÉVERSIBLE

CHAUD ⚡ FROID

28°C

CHAUFFAGE

REFROIDISSEMENT

Chauffe le bassin si la température souhaitée est supérieure à la température actuelle.

Refroidit le bassin en période de fortes chaleurs et préserve le liner.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE EN MOINS DE 10 MINUTES

Un **programme intelligent** déclenche le dégivrage selon l'humidité et la température de l'air extérieur, sans intervention de votre part. **Le programme est complété en moins de 10 minutes.**

Le chauffage de votre piscine reprend ensuite rapidement, **sans perte de performance.**

Ce système vous garantit une tranquillité d'esprit en début et en fin de saison!



POOLEX


LA DISCRÉTION ASSURÉE

SILENCIEUSE. PERFORMANTE. COMPACTE.

Encore **plus puissante**, la nouvelle Nano affiche **+20 % de performance** par rapport à la version précédente. Elle assure une montée en température **optimale à partir de 10 °C**, tout en restant discrète et silencieuse autour du bassin.

3.5 kW pour les bassins jusqu'à 20m³

5.5 kW pour les bassins jusqu'à 30m³

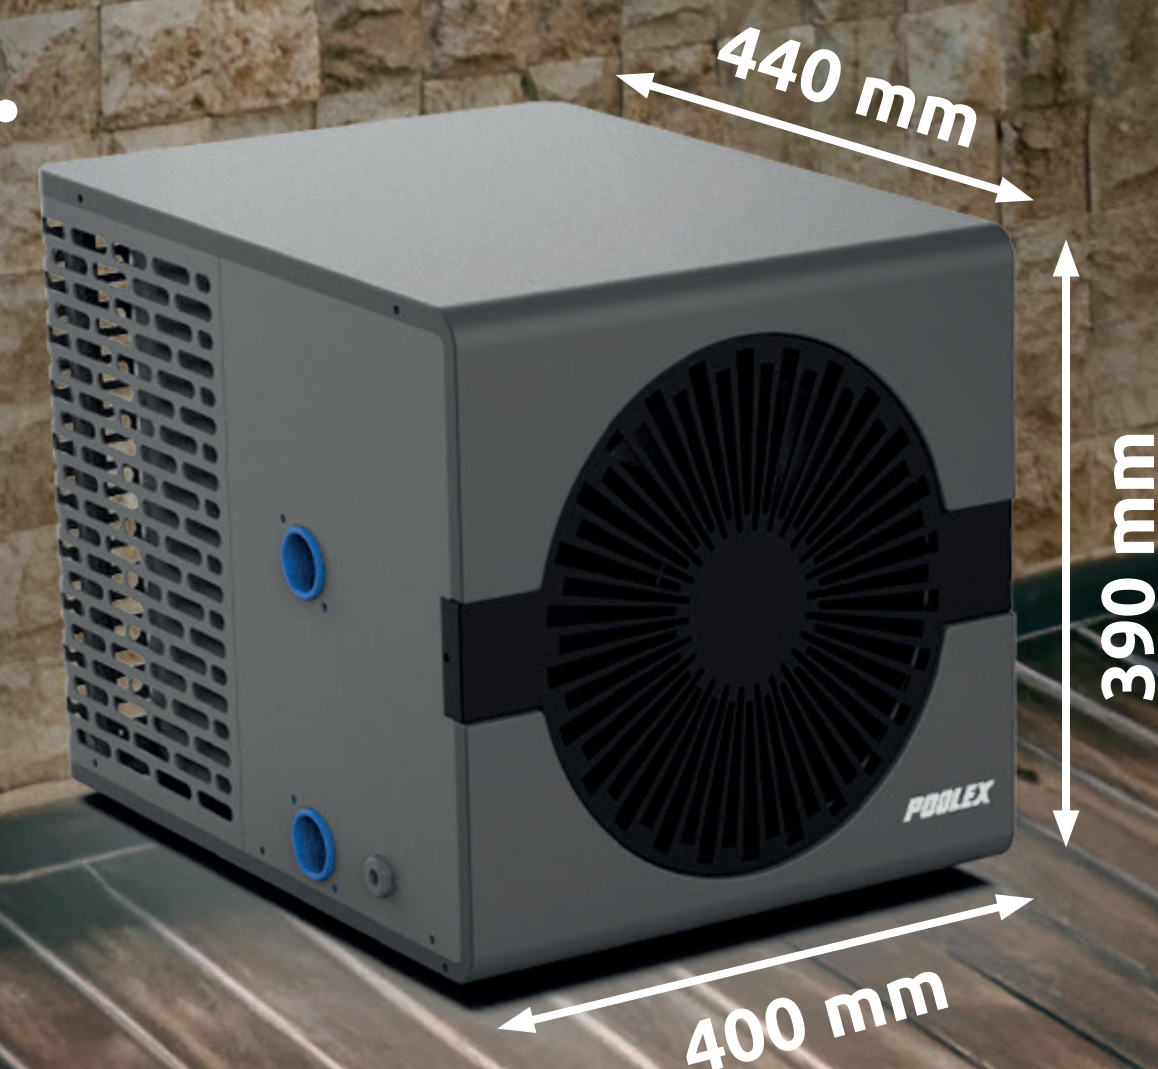

FORMAT DISCRET

STYLE AFFIRMÉ

Compacte, moderne et élégante, la Nano s'intègre naturellement à votre jardin.


Raccordement côté piscine pour une installation ultra rapide

Ventillation avant, côté extérieur, pour un usage optimal

Design moderne
Forme cubique, coloris gris anthracite

Ergonomique
Panneau de contrôle en façade pour un accès immédiat

Compacte
Idéal pour les petits espaces
400 x 440 x 390 mm

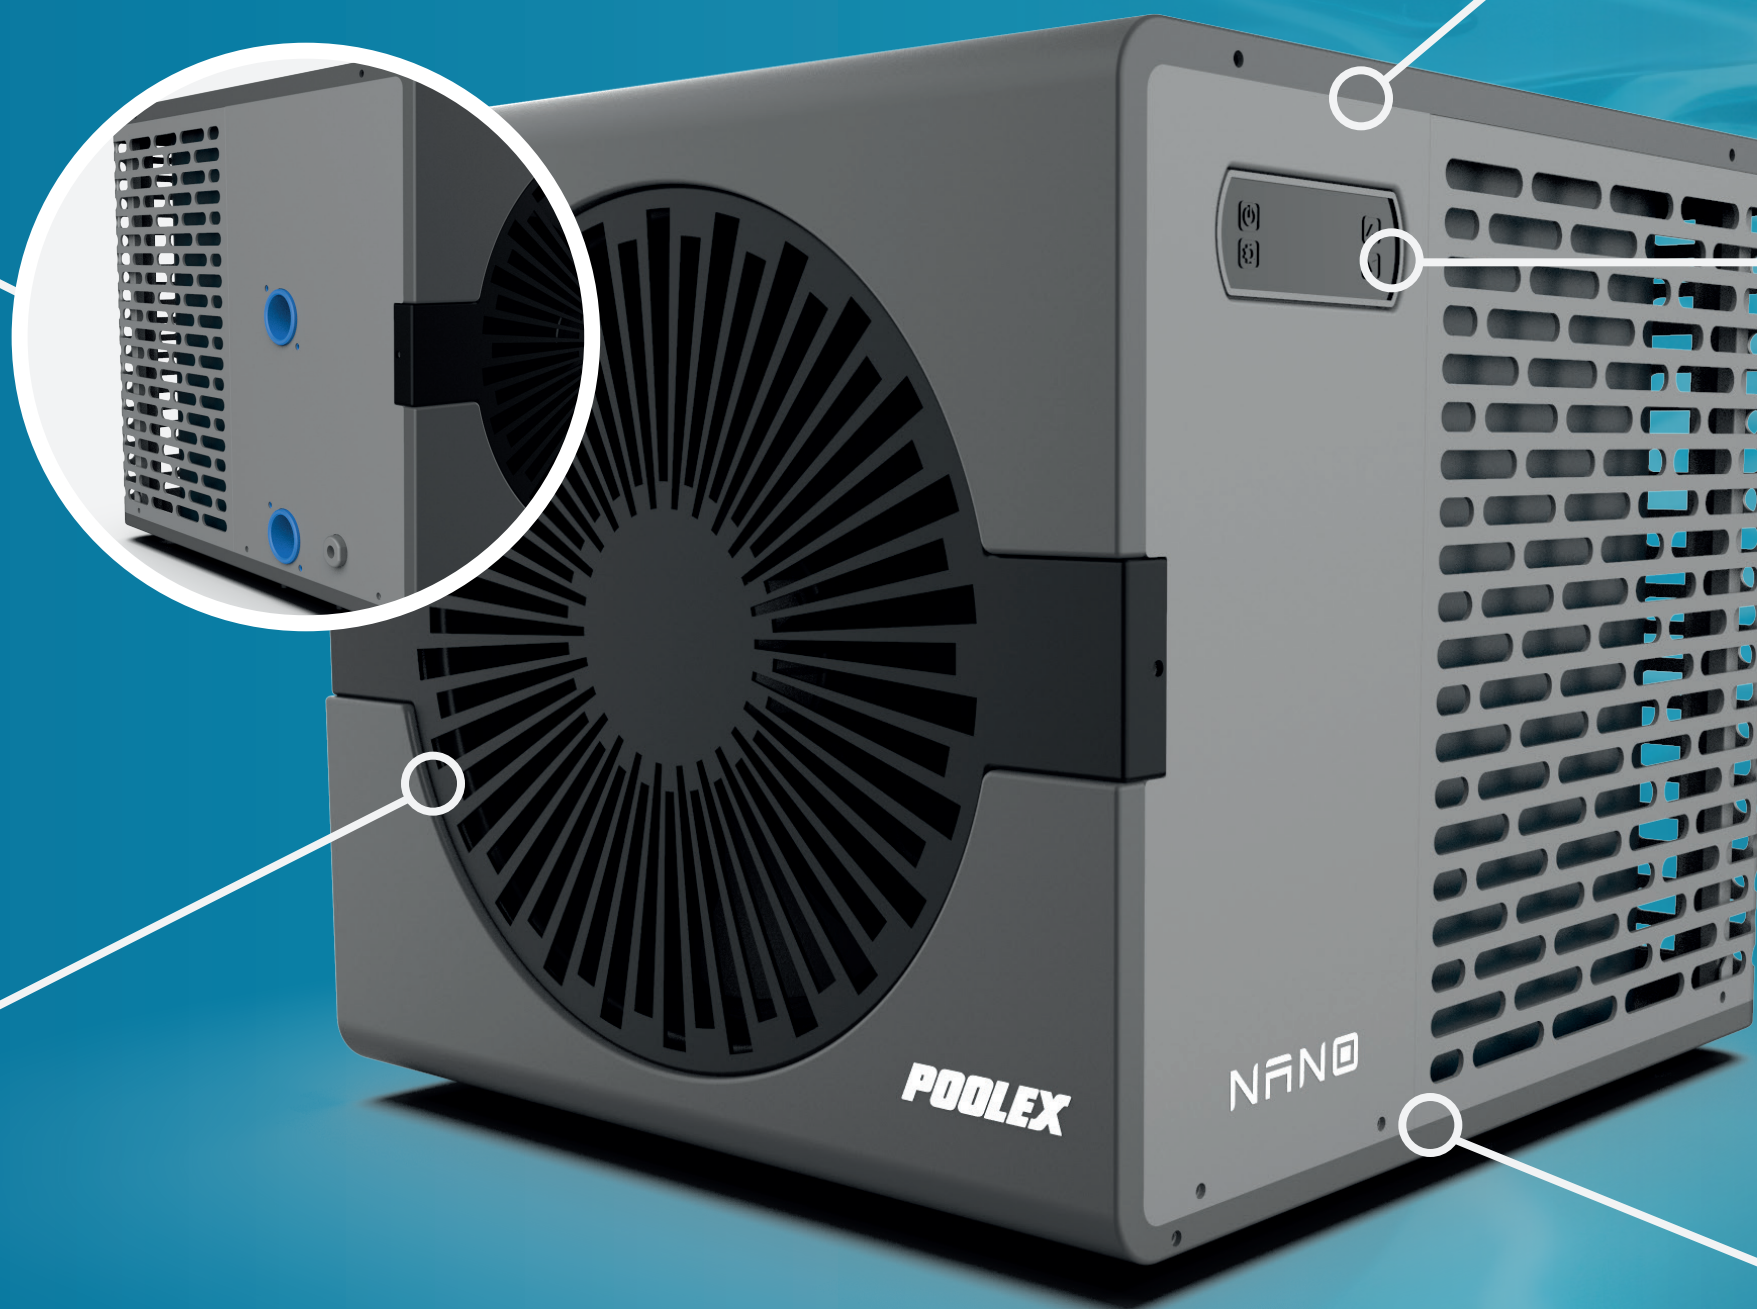

POOLEX

INSTALLATION FACILITÉE



PLUG & PLAY

Conçue pour une mise en service rapide. Branchez-la, et profitez immédiatement de ses performances.



FLEXIBLE

Avec ou sans by-pass*, elle s'adapte à la configuration de votre piscine.



UNIVERSELLE

Avec raccord 1 pouce et connecteurs 32/38 mm inclus pour les piscines hors sol, adaptable en 40/50 mm pour piscines enterrées.

**By-pass recommandé suivant le volume du bassin*

SPÉCIFICATIONS

POOLEX

		3.5 kW	5.5 kW
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80°C	Capacité (kW)	3.25	5.00
	Puissance consommée (kW)	0.59	0.93
	COP	5.50	5.40
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70°C	Capacité (kW)	2.19	3.36
	Puissance consommée (kW)	0.55	0.81
	COP	3.95	4.16
Air 7°C Eau 26°C Hygro 70°C	Capacité (kW)	1.65	2.55
	Puissance consommée (kW)	0.55	0.77
	COP	3.00	3.31
Air 35°C Eau 27°C Hygro 70°C	Capacité (kW)	1.70	2.60
	Puissance consommée (kW)	0.87	1.29
	EER	1.95	2.02
Air 15°C Eau 5°C Hygro 70°C	Capacité (kW)	1.14	1.88
	Puissance consommée (kW)	0.57	0.74
	EER	2.00	2.55
Alimentation		Mono 220-240V / 50Hz	
Plage de température de chauffage		10°C / 40°C	
Plage de refroidissement		2°C / 30°C	
Plage de fonctionnement		-7°C ~ 43°C	
Débit (m³/h)		1.40	
Dimensions (mm)		400x440x390	
Poids net / brut (kg)		25 / 30	32 / 37
Fonction		Chauffage + Refroidissement + Automatique	

NANO  

LA POMPE À CHALEUR PRÉFÉRÉE DES PETITES PISCINES,
DÉSORMAIS CONNECTÉE !