

# Elettrolizzatore Sel In



## Trattamento salino compatto e ad alte prestazioni

- **Ultra-compatto e facile da installare:** Sel In richiede uno spazio di installazione molto ridotto: 20 cm al massimo. Per l'installazione, questo clorinatore necessita solo di un collegamento al circuito idraulico.
- **Pool-Terre inclusa:** la Pool-Terre consente di scaricare a terra l'elettricità statica per evitare che si diffonda nell'acqua e previene l'ossidazione delle apparecchiature.
- **5 modalità di funzionamento + 1 modalità Boost:** le modalità si impostano in modo intuitivo, semplicemente selezionando la stagione in corso (primavera, estate, comfort), e possono essere adattate ai repentini cambiamenti climatici con la modalità Boost ++, che accelera la disinfezione dell'acqua.
- **Funzionamento a bassa salinità 3g/L:** Sel In è un dispositivo economico, che richiede solo 3 grammi di sale per litro per disinfettare la piscina.
- **Cella garantita di lunga durata 10 000h:** La cella in titanio garantisce 10.000 ore di utilizzo.

### GARANZIA

Scatola + cella **5 ANNI**

### 6 MODALITÀ OPERATIVE

Copertina	Primavera	Comfort	Estate	Estate +	Aumento ++
25 %	50%	75 %	100 %	150 %	300 %

**Efficienza e longevità in un sistema ultracompatto, il Sel In è dotato di una serie di accessori essenziali per una facile installazione e manutenzione.**

Elettrolizzatore di nuova generazione, il Sel In è un concentrato di tecnologie all'avanguardia in una cella elettrolitica compatta con elettronica a bordo.

Il Sel In mette da parte i fronzoli per concentrarsi sui componenti essenziali che definiscono la qualità di un elettrolizzatore. Un approccio che lo rende il più accessibile possibile.

L'elettronica di questo clorinatore ad acqua salata di nuova generazione è integrata nella cella per facilitarne l'installazione. La cella è ultra-compatta, tuttavia, per garantire che l'apparecchio si inserisca nel minor spazio possibile.

Come i clorinatori leader di mercato, le piastre di elettrolisi sono realizzate in titanio trattato con rutenio/iridio.

Il loro spessore di 1 mm garantisce una durata di 10.000 ore. Inoltre, la cella si pulisce automaticamente invertendo la polarità. Poolex semplifica ulteriormente la manutenzione annuale fornendo gli accessori necessari per la pulizia e l'invernaggio del clorinatore.

Il Sel In offre 6 modalità di funzionamento calibrate in base alla temperatura dell'acqua della piscina, tra cui una modalità boost e una modalità "copertura" manuale solo se la copertura rimane al suo posto per più di 3 giorni.


La gamma comprende 6 modelli di produzione da 4g/h a 30g/h\* per piscine da 20 a 120 m<sup>3</sup>. In breve, con Sel In siete al servizio di tutti i proprietari di piscine, fuori terra e interrate.

\*Ipoclorito di sodio (cloro naturale)



### Funzionamento intuitivo


- On/Off
- Temperatura dell'acqua e tasso di produzione
- Modifica della modalità operativa
- Impostazione dell'inversione di polarità
- Modalità "Super Boost"
- Allarme sale basso

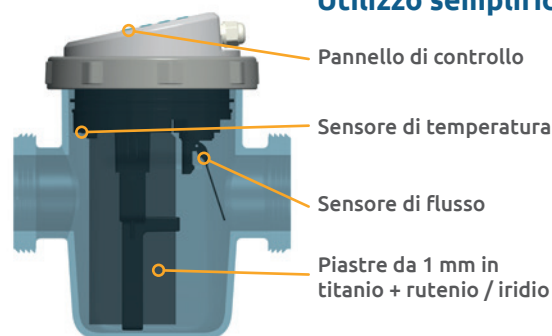

### Utilizzo semplificato

- Pannello di controllo
- Sensore di temperatura
- Sensore di flusso
- Piastre da 1 mm in titanio + rutenio / iridio

### 3 dimensioni compatte :

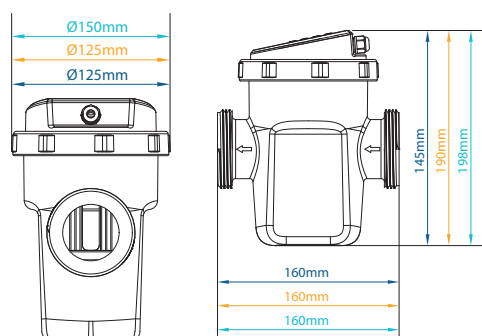

Riferimento	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume del bacino (m³)	20	30	50	75	90	120
Produzione g/h	4	6	10	15	20	30
Connessione	Adattatori da 50 mm a colla / 32 / 38 mm					
Salinità	3,5ppm					
Protezione	IPX4					
Modalità piscina chiusa	Sì, manuale					
Autopulente	Inversione di polarità, regolabile					
Allarmi	Livello di sale troppo alto / Basso, flusso d'acqua insufficiente					
Orientamento delle cellule	Orizzontale o verticale					
Dimensioni della cassa	125 x 160 x 145 mm			125 x 160 x 190 mm		150 x 160 x 198 mm
Dimensione delle cellule	Lunghezza 40 cm con raccordi - DN 50 mm					
Modalità	Automatico / Svernamento / Shock di cloro					
Garanzia	5 anni: custodia + cella 10.000h					

### Accessori inclusi

