

NETSPA ICEBATH

Estas instrucciones complementan las suministradas con cada componente del conjunto. Su finalidad es explicar la interacción entre los componentes y el uso específico del conjunto completo.

1. Embalaje

Su NETSPA ICE BATH se entrega en un conjunto de 4 cajas, con una 5ª opcional. Ensamblando los siguientes elementos, usted conservará todas las funciones del spa y añadirá la función "chiller" (enfriador) para baños fríos, tonificantes y reparadores.


Caja 1	Caja 2	Caja 3	Caja 4	Caja 5
Alberca 4 plazas	Grupo motor	Bomba de calor	2 tubos de conexión	Mobiliario (opcional)
				

2. Conexión hidráulica

Una vez que haya preparado los distintos componentes de acuerdo con sus respectivas instrucciones, deberá realizar las conexiones hidráulicas entre la piscina, la unidad motora y la bomba de calor.





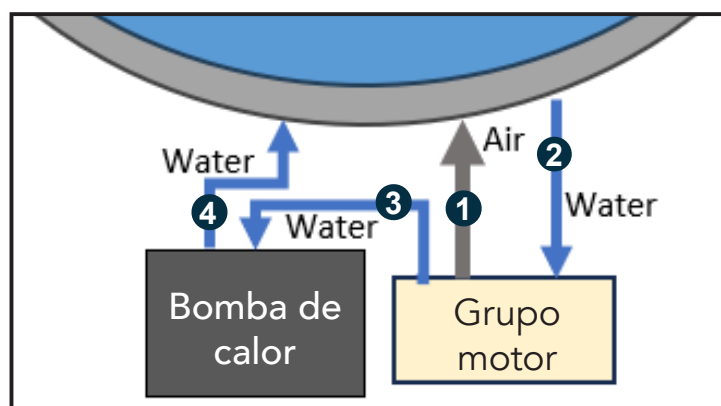


⚠ Desconecte el agua y la electricidad durante la instalación.

1. Conecte la manguera de aire al soplador.
2. Conecte la manguera de agua que sale del spa a la entrada de agua de la unidad motora.
3. Conecte la manguera de agua que sale del bloque motor a la entrada de agua (IN) de la bomba de calor utilizando una de las mangueras de conexión suministradas en la caja 4.
4. Conecte la manguera de salida de agua (OUT) de la bomba de calor a la entrada de agua del spa.



3. Ajustes de la bomba de calor



Para aprovechar las funciones de "enfriamiento" ($T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$), el parámetro avanzado C11 de la bomba de calor debe ajustarse a 2°C . Este ajuste permite enfriar hasta 3°C . Para modificar este ajuste, consulte el manual de su bomba de calor.

1. Apagar la bomba de calor
2. Pulse el botón  durante 3 segundos para ver los ajustes.
3. Utilice las flechas  y  para navegar hasta llegar al parámetro C11.
4. Confirme pulsando el botón .
5. Modifique el valor con las flechas  y .
6. Confirme el nuevo valor pulsando el botón .

4. Utilice

Consulte los manuales del grupo motor y de la bomba de calor para una utilización óptima.

⚠ No obstante, desactive siempre la calefacción del bloque motor cuando utilice su NETSPA ICE BATH en modo frío.

Cuando la calefacción del bloque motor esté activa, se encenderá una luz roja junto al botón dedicado: . Si la luz roja está encendida, pulse  para desactivar la calefacción del bloque motor.


⚠ Por razones de seguridad, la bomba de filtración se detiene cuando la temperatura del agua desciende por debajo de 4°C . Asegúrese de volver a poner en marcha la filtración cuando la temperatura vuelva a subir.

5. Opción: viste tu instalación

Puede colocar los muebles alrededor del spa en el orden que desee.

La cubierta del bloque motor también puede utilizarse para ocultar la bomba de calor.

Acuérdete de tener preparada una toalla para envolverte cuando salgas del baño frío.

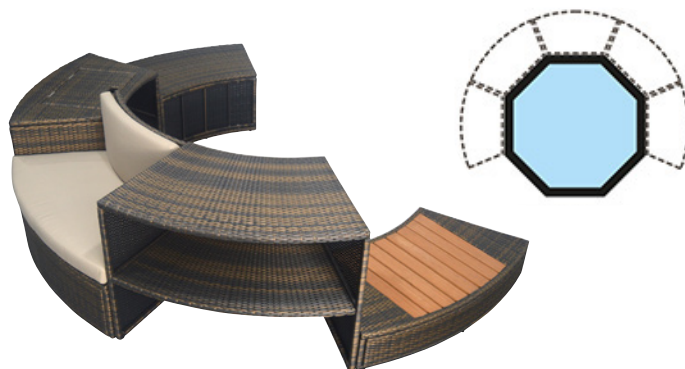

Banco confort



Estante doble



Embellecedor
bloque motor



Estante bajo



Escalón alto



Estimado/-a señor/-a,

Una pregunta ? Un problema? O simplemente registre su garantía, encuéntranos en nuestro sitio web:

<https://assistance.poolstar.fr/>

Le agradecemos que haya confiado en nuestros productos.

Sus datos se tratarán conforme a la ley francesa de protección de datos de 6 de enero de 1978 y no serán revelados a nadie.