Poolstar
Fonte di innovazione

POTENZA MASSIMA
Fino a 3450rpm

Portata
Fino a 33m3/h

5 versioni disponibili

POOLEX
FOLLOW THE EXPERT
VARILINE



POOLEX VARILINE

La pompa di filtrazione a velocità variabile

- Ultra silenziosa
- Consumo energetico controllato
- 4 velocità programmabili
- Ottimizza il rendimento della tua pompa di calore

	VARILINE 15H	VARILINE 10P	VARILINE 15P	VARILINE 20P	VARILINE 30P
Potenza utile	**1.5cv**	**1cv**	**1.5 cv**	**2cv**	**3cv**
Diametro del raccordo	1.5"x1.5"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"
Portata a 10 mca	17.5 m³/h	19 m³/h	22 m³/h	24.3 m³/h	28.2 m³/h
Modulazione di velocità	**450 - 3450 giri/min**				

450 → 3450 giri/min

LONG LIFE

GARANTITO 3 ANNI

o 2020 - foto non contrattuali

Poolstar
Fonte di innovazione

POTENZA MASSIMA
Fino a 3450rpm

Portata
Fino a 33m3/h

5 versioni disponibili


POOLEX
FOLLOW THE EXPERT
VARILINE

Principio di funzionamento

La pompa a velocità variabile permette di adattare la portata dell'acqua alle esigenze orarie. Questo non solo riduce il consumo di energia ma anche la pressione sonora.

Perché utilizzare una pompa di filtrazione a velocità variabile

La tua pompa di filtrazione serve a far circolare l'acqua della piscina nel filtro e nella pompa di calore. Tuttavia, le potenze richieste sono diverse in base ai periodi di balneazione e di trattamento.

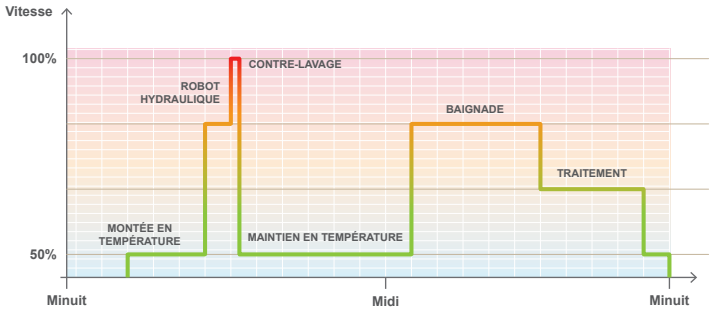

I vantaggi

Economica




Far funzionare una pompa VS variabile al 50% per 24 ore piuttosto che una pompa ON/OFF per 8 ore consente un risparmio di energia di circa l'80%.

Silenziosa


<45 dB

A velocità ridotta il livello sonoro viene diviso per 4 rispetto a una pompa a velocità costante.



Migliore filtrazione

L'acqua passa più lentamente nel filtro, la filtrazione viene quindi migliorata e il filtro si incrosta anche meno rapidamente.




Longevità

Durata di vita prolungata grazie al funzionamento a bassa velocità, che riduce l'usura, il surriscaldamento e le sollecitazioni sul sistema.

LONG LIFE

VARILINE	VARILINE 15H	VARILINE 10P	VARILINE 15P	VARILINE 20P	VARILINE 30P
Articolo	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P
Potenza utile	1.5 cv	1cv	1.5 cv	2cv	3cv
Diametro del raccordo	1.5"x1.5"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"
Tipo di motore	Sincrono con magneti permanenti				
Rendimento	80%				
Modulazione di velocità	450 - 3450 giri/min				
Portata a 10 mca	17.5 m³/h	19 m³/h	22 m³/h	24.3 m³/h	28.2 m³/h
Portata max.	21 m³/h	23 m³/h	27 m³/h	29 m³/h	33.3 m³/h
Altezza manometrica max. (m)	22	22	24	25	26
Alimentazione	Monofase 230V - 50Hz				
Dimensioni in mm (L x l x A)	596x270x306	605x270x338			
Intensità (A)	5.5	5.5	7	8	10
Garanzia	3 anni				

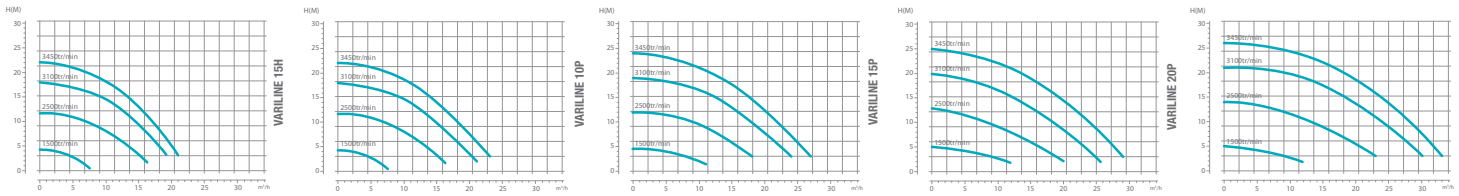

Poolstar
Fonte di innovazione

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi
www.poolstar.fr

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Edizione di Marzo 2020 - foto non contrattuali